LZD104 系列 POE POWER SUPPLY

LZDA11-45W desktop
LZDA11-45W 桌面式

应用 Applicatior

SUITABLE FORINDOORUSE
适用于室内使用

产品证书 Certificate

特 点Features

★支持国家规格：中规、美规、欧规
★全部使用 105° C 长寿命电解电容。
★能承受 2000VAC 浪涌
★工作温度高达 40° C
★承受 5G 振动测试
★高效率，长寿命和高信赖性
★2 年保修
★保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
★外壳采用PC阻燃，材料全部达到RHOS标准

★ Support national specifications: Chinese, American and European specifications
★ 105° C LONG-LIFE ELECTROLYTIC CAPACITORS ARE ADAPTED IN THE POWER.
★ THE POWER CAN WITHSTAND 1000VAC SURGE
★ WORKING TEMPERATURE UPTO55° C.
★ BEAR 5G VIBRATION TEST
★ HIGH EFFICIENCY: LONG LIFEAND HIGH RELIABILITY .
★ 2 YEARS WARRANTY
★ MULTI-PROTECTION: SCP, OLP, OVP, OTP.
★The shell adopts PC flame retardant and all materials meet RHOS standard

Mach.outline Drawing 产品结构尺寸

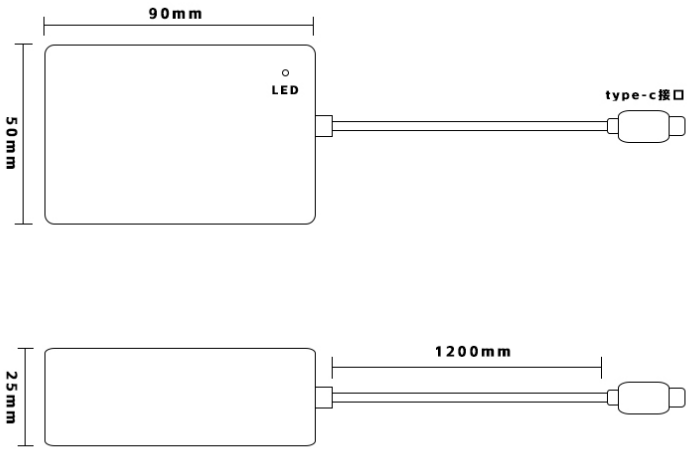

Environment and size环境与尺寸	
Working temperature 工作温度	- 3 5℃~+40℃
Storage temperature 储存温度	- 40℃~+85℃
Working Relative Humidity 相对工作湿度	5%-95%
Storage Relative Humidity 储存相对湿度	10 % - 100 %

Electrical Features电性能		
Input Voltage 输入电压	110 V - 264 V	
Input frequency 输入频率	5 0 H z	
In-rush current 浪涌电流	冷启动: 2 3 0 V 6 0 A	
Power factor 功率因数	0 . 6	
Ripple & Noise 纹波&噪声	输出电压1%（MAX）	
Protection 保护	O L P , S C P , O V P , O T P	
Lifetime 寿命	> 2 Y E A R S	

Model 型号	Output power 输出功率（W）	Support voltage 支持电压（V）	Output current 输出电流(A)	Outline size 外形尺寸(MM)	Efficiency 效率	Transfer rate 传输速率	Safe approval 安规认证
LZDA11-45W-15V	45W	15V	3A	90*50*25	83%	100M	CE，FCC，ETL，ROHS
LZDA11-45W-20V	45W	24V	2. 25A	90*50*25	83%	100M	CE，FCC，ETL，ROHS