

LZD-A07-24W 24W Power Adapter
LZD-A07-24W 24W 系列电源适配器

应用 Application
SUITABLE FOR INDOOR USE
适用于室内使用

产品证书 Certificate




特点 Features

- ★ 支持国家及规格：中规、美规，欧规，印度规
韩规，英规
- ★ 能承受 1000VAC 浪 涌
- ★ 工作温度高达 55 °C
- ★ 承 受 5G 振动测试。
- ★ 长达 2 年固件质保,值得信赖。
- ★ 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- ★ 高效率全部使用 105 °C 长寿命电解电容
- ★ 外壳采用 PC 阻燃，材料全部达到 ROHS 标准

- ★ Supports: US/EU/UK/AU
- ★ Capable of withstanding 1000VAC surges
- ★ Working temperature up to 55 °C
- ★ withstand 5G vibration test.
- ★ Up to 2 years of firmware warranty, trustworthy.
- ★ Protection type: short circuit/overload/overvoltage/over temperature
- ★ High efficiency All use 105 °C long-life electrolytic capacitor
- ★ The shell adopts PC flame retardant, and all materials meet ROHS standards

Mach.outline Drawing

产品结构尺寸

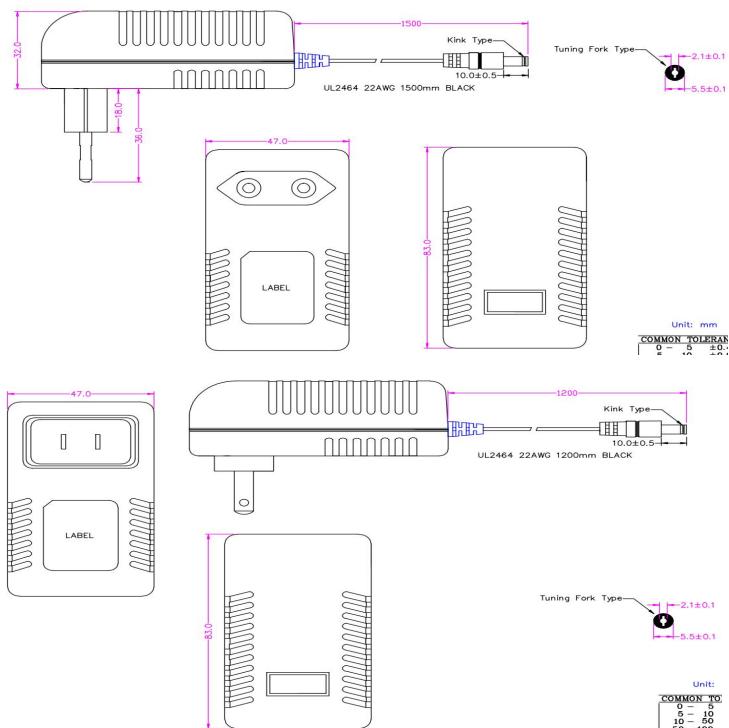

Environment and size 环境与尺寸

Working temperature 工作温度	-35°C~+55°C
Storage temperature 储存温度	-40°C~+85°C
Working Relative Humidity 相对工作湿度	5%-95%
Storage Relative Humidity 储存相对湿度	10% - 100 %

Electrical Features 电性能

Input Voltage	输入 电 压	AC100~240V
Input frequency	输入 频 率	50/60Hz
In-rush current	浪 涌 电 流	冷启动: 230V60A
Power factor	功 率 因 数	0.6
Ripple &Noise	纹 波&噪 声	输出电压1%(MAX)
Protection	保 护	OLP,SCP,OVP,OTP
Lifetime	寿 命	> 2 Years

Model 型号	Output power 输出功率 (W)	Output voltage 支持电压 (V)	Output current 输出电流 (A)	Outline size 外形尺寸(MM)	Efficiency 效率	Safe approval 安规认证
LZD-A07-24W-9V	24W (MAX)	DC: 9V	2.5A (MAX)	83*47*32	85~92%	CCC,GS,CE, ETL, BIS,UKCA,SAA
LZD-A07-24W-12V	24W (MAX)	DC: 12V	2.0A (MAX)	83*47*32	85~92%	CCC,GS,CE, ETL, BIS,UKCA,SAA
LZD-A07-24W-24V	24W (MAX)	DC: 24V	1.0A (MAX)	83*47*32	85~92%	CCC,GS,CE, ETL, BIS,UKCA,SAA
LZD-A07-24W-48V	24W (MAX)	DC: 48V	0.5A (MAX)	83*47*32	85~92%	CCC,GS,CE, ETL, BIS,UKCA,SAA
LZD-A07-36W-12V	36W (MAX)	DC: 12V	3.0A (MAX)	83*47*32	85~92%	CCC,CE, BIS,UKCA,SAA
LZD-A07-36W-24V	36W (MAX)	DC: 24V	1.5A (MAX)	83*47*32	85~92%	CCC,CE, BIS,UKCA,SAA