

LZD-ZJ 系列 POE REPEATER

LZD-ZJ01G 200M
LZD-ZJ01G 200M

应用 Application

SUITABLE FOR INDOOR USE
适用于室内使用


产品证书 Certificate



特点 Features

- ★ 无需电源
- ★ 输出最大 24W/8W 每端口
- ★ 输入最大 30W
- ★ 工作温度高达 40°C
- ★ 承受 5G 振动测试
- ★ 高效率，长寿命和高信赖性
- ★ 1 年保修
- ★ 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
- ★ 外壳采用金属铁壳，材料全部达到 RHOS 标准
- ★ No power
- ★ Output maximum 24W/8W per port
- ★ Input maximum 30W
- ★ Operating temperature up to 40°C
- ★ Withstand 5G vibration test
- ★ High efficiency, long life and high reliability
- ★ 1 year warranty
- ★ Protection type: short circuit/over load/over voltage/over temperature
- ★ The shell is made of metal iron shell, and the material is all reached RHOS standard

Mach.outline Drawing 产品结构尺寸

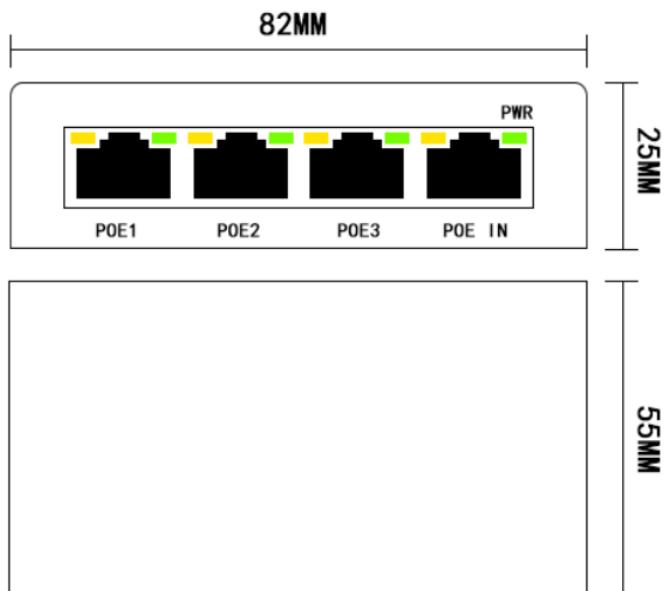

Environment and size 环境与尺寸

Working temperature 工作温度	-35°C~+40°C
Storage temperature 储存温度	-40°C~+85°C
Working Relative Humidity 相对工作湿度	5%-95%
Storage Relative Humidity 储存相对湿度	10% - 100%

Electrical Features 电性能

Input Voltage 输入电压	DC36-60 (V)
Input frequency 输入频率	50 Hz
Transmission mode 传输模式	千兆1进3出
Power factor 功率因数	0.6
Ripple & Noise 纹波&噪声	输出电压1% (MAX)
Protection 保护	OLP, SCP, OVP, OTP
Lifetime 寿命	> 2 YEARS

Model 型号	Relay distance 中继距离	Supply voltage 电源电压	Modular slot number 模块化插槽数	Outline size 外形尺寸(MM)	Efficiency 效率	Speed 速度	Safe approval 安规认证
LZD-ZJ01	200M	DC36-60	4	81*5*25	83%	1000M	CE, FCC, ROHS
LZD-ZJ01G	200M	DC36-60	4	81*5*25	83%	1000M	CE, FCC, ROHS