POE 电源适配器系列　POE Power Supply Serice

LZD-GD4 100M/1000M 180W POE power Supply

LZD-GD4 100M/1000M 180W POE 电源适配器

应用 Applicatior

SUITABLE FORINDOORUSE

适用于室内使用

产品证书 Certificate

特 点Features

★ 支持4个千兆网口，3AT+1BT

★ 支持：IEEE802.3af/at/bt

★ IP40保护等级、高强度铝型材外壳，DIN35导轨安装

★ 能承受1000VAC浪涌

★ 工作温度高达55 ° C

★ 承受5G振动测试。

★ 长达2年固件质保，值得信赖。

★ 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度

★Support 4 gigabit network ports, 3AT+1BT

★Support: IEEE802.3af/at/bt

★IP40 protection grade, high strength aluminum profile housing, DIN35 rail mounting

★Can withstand 1000VAC surge

★Operating temperature up to 55°C

★Withstand 5G vibration test.

★Up to 2 years firmware warranty, reliable.

★Protection type: short circuit/over load/over voltage/over temperature

Mach.outline Drawing　产品结构尺寸

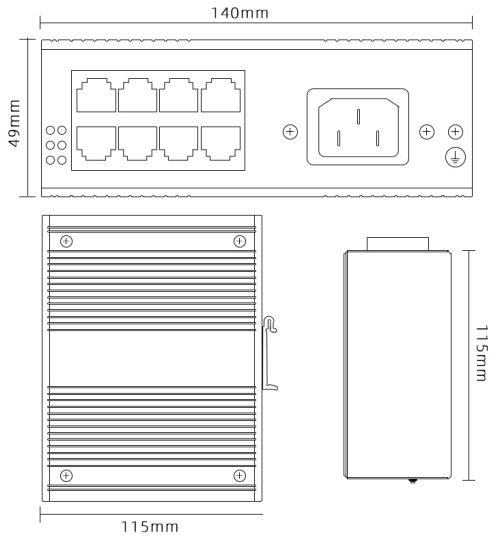

Environment and size环境与尺寸	
Working temperature 工作温度	- 40℃~+75℃
Storage temperature 储存温度	- 40℃~+85℃
Working Relative Humidity 相对工作湿度	5%-95%
Storage Relative Humidity 储存相对湿度	10 % - 100 %

Electrical Features电性能		
Input Voltage	输 入 电 压	AC100-240V
Input frequency	输 入 频 率	50/60Hz
Conversion efficiency	转 换 效 率	more than 90%
Protection class	保护等级	IP40
transmission rate	传 输 速 率	100/1000M
Power supply distance	传 输 距 离	150M
Lifetime	寿　命	> 2 Years

Model 型号	Output power 输出功率（W）	Output voltage 支持电压（V）	Output current 输出电流(A)	Outline size 外形尺寸(MM)	Efficiency 效率	Transfer rate 传输速率	Safe approval 安规认证
LZD-GD4-24W-24V	160W（MAX）	DC:48-52V	1.0-1.7A（MAX）	140*115*49	89%	100/1000M	CE，FCC，ROHS